

特點

- 採用先進的和穩定的電路設計，減少誤動作的產生
- 採用進口感應元件，優良的人體紅外線射線的能力
- 適用於螢光燈和省電燈具
- 可依環境明暗調節點燈
- 時間延遲可調整
- 吸頂式,安裝容易

適用範圍


用於樓梯,車庫,走廊,通道,陽台,公共場所

Feature

- Adopt advance and stable circuit design, less in false or missing action
- Standout Fresnel lens, excellent ability to human infrared ray
- Suitable for fluorescent lamp and energy saving lamp
- Time delay, light control adjustable
- Ceiling mounted, easy for installation

Applications

- Used for stairs, door ways, corridor, garage, balcony and public area

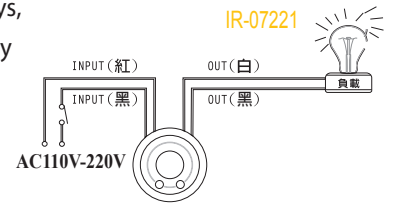

型號 Model No.	輸入電壓 Input Voltage (V)	最大負載 Rated Load (A)	感應距離 Detection Distance (M)	感應角度 Detection Angle (°)	延遲時間 Time Setting	安裝高度 Mounting Height (M)	工作溫度 Operating Temperature	產品尺寸 Dimension (mm)
IR-07221	110-220VAC	5A電阻性負載 5A resistive load 2.5A電感性負載 2.5A inductive load	7-10M	145	5second -5min.	2.5-5 meter	-10°C -+40°C	Φ 74x33.5mm

IR-08221

特點

- E27燈座型, 便利安裝
- 採用先進的和穩定的電路設計，減少誤動作的產生
- 採用進口感應元件，優良的人體紅外線射線的能力
- 適用於螢光燈和省電燈具
- 可依環境明暗調節點燈
- 時間延遲可調整

適用範圍

用於樓梯,車庫,走廊,通道,陽台,公共場所

Feature

- Adopt advance and stable circuit design, less in false or missing action
- Standout Fresnel lens, excellent ability to human infrared ray
- Suitable for fluorescent lamp and energy saving lamp
- Time delay, light control adjustable
- E27 base, easy to install

Applications

- Used for stairs, door ways, corridor, garage, balcony and public area

型號 Model No.	輸入電壓 Input Voltage (V)	最大負載 Rated Load (A)	感應距離 Detection Distance (M)	感應角度 Detection Angle (°)	延遲時間 Time Setting	安裝高度 Mounting Height (M)	工作溫度 Operating Temperature	產品尺寸 Dimension (mm)
IR-08221	110-220VAC	60W鎢絲燈泡 Incandescent 60W 27W省電燈泡 Energy saving bulb 27W	8M	130	5second -5min.	2.5-5 meter	-10°C -+40°C	Φ 100x70.5mm