

特點

- 由T5 LED燈與T5支架組成, 支架內安置恆流驅動電源 外型小巧,美觀
- 產品使用方便,燈與燈之間可任意連接
- 外殼採用鋁合金材質, 散熱性佳
- 搭配高性能恆流驅動電源,達到高效節能的目的, 比傳統日光燈省電率高達60%
- 性能穩定, 啟動快,無頻閃,低光衰
- 使用壽命可達30000-50000小時, 低耗損,減少汰換和建置成本
- 綠色環保,不含鉛、汞等有害物質, 不產生紫外光、紅外光等輻射

適用範圍


超市、商場、餐廳、飯店、展覽館、會議室、
工廠及家庭等場所照明裝飾

Features

- It composed of T5 tube and fixture, constant current power supply inside the fixture
- The outer shell with aluminum alloy, providing good heat dissipation
- Safe and convenient, easy for connection between tube
- High performance constant current power supply, conversion efficiency is greater and energy saving than traditional fluorescent tube up to 60% or more
- Life span is up to 30000-50000 hours
- No need of starter, starting fast, no flicker
- No mercury pollution, no UV or IR radiation

Applications

- Used for illumination in supermarket, shop, hotel, showroom, home, meeting-room, factory, school, hospital and so on.

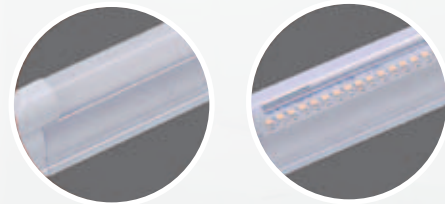

型號 Model No.	輸入電壓 Input Voltage (V)	系統功率 System Consumption (W)	演色性 CRI (Ra)	色溫 Color Temperature (K)	光通量 Luminous Flux (Lm)	功率因數 Power Factor (PF)	壽命 Lifespan (Hrs)	尺寸 Dimension (mm)
LED-270360120	110-240VAC	9	80	3000K±10%(warm white)	600	>0.95	30000	25*35*620
LED-270660120				6000K±10%(white)				
LED-270360180		12		3000K±10%(warm white)	1000			25*35*910
LED-270660180				6000K±10%(white)				
LED-270360240		15		3000K±10%(warm white)	1300			25*35*1200
LED-270660240				6000K±10%(white)				